


ΚΥΚΛΩΝΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Για διαχωρισμό σκόνης και αέρα από υλικά σε κόκκους
- Από βαμμένο χάλυβα
- Αποτελείται από το κυρίως σώμα και το χωνί
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Σε συνδυασμό με σακόφιλτρο, αεροφράκτη και βεντιλατέρ

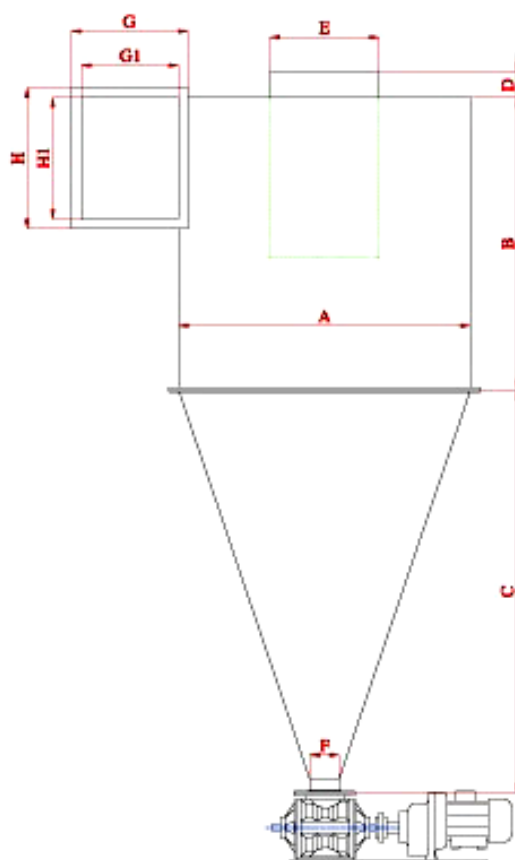

Τύπος	Διαστάσεις (mm)										Απόδοση m ³	Βάρος Kg
	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	H1		
OR-TOS 1000	1000	1200	1600	170	400	120	400	350	500	450	2.0	130
OR-TOS 1200	1200	1200	1600	170	450	120	400	480	500	580	2.4	150
OR-TOS 1350	1350	1200	1600	170	500	120	450	530	500	580	3.3	175
OR-TOS 1500	1500	1200	1600	170	600	150	550	630	550	630	4.1	220
OR-TOS 2000	2000	2000	2000	150	750	150	800	600	850	800	8.2	350
OR-TOS 2000	2000	2000	2000	150	750	150	800	600	850	800	8.2	350