


ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Φλάντζα
 - Διαστάσεις
 - Κατασκευή
 - Ρότορας
 - Μοτέρ
 - Θερμοκρασία
 - Διαφορική πίεση
 - Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
 - 50-100-125-150-200-250-300-400-450-500-600-750 mm
 - Cast Iron / SG Iron / Stainless Steel / Aluminium
 - Ανοιχτός με 8 πτερύγια
 - 0.37 – 4.0 KW (έμμεσα με ιμάντα)
 - Από -100°C έως + 900°C (option)
 - ≤ 1 barg
 - Μέχρι 250 m³/h



ΓΙΑ ΑΠΟΞΥΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- Φλάντζα
 - Διαστάσεις
 - Κατασκευή
 - Ρότορας
 - Μοτέρ
 - Θερμοκρασία
 - Διαφορική πίεση
 - Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
 - 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 450 – 600 mm
 - Cast Iron / SG Iron/ Ni-hard / Carbon steel
 - Κλειστός με 8 πτερύγια
 - 0.37 – 3.0 KW (έμμεσα με ιμάντα)
 - Από -100°C έως + 900°C (option)
 - ≤ 1 barg
 - Μέχρι 115 m³/h

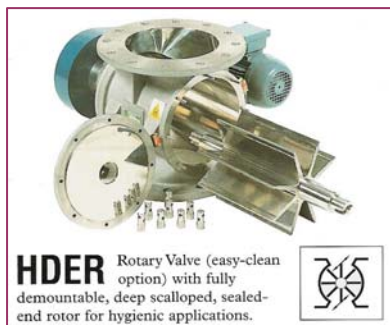

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Φλάντζα
 - Διαστάσεις
 - Κατασκευή
 - Ρότορας
 - Μοτέρ
 - Θερμοκρασία
 - Διαφορική πίεση
 - Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
 - 50 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 mm
 - Cast Iron / SG Iron / Stainless Steel / Aluminium
 - Ανοιχτός με 8 πτερύγια
 - 0.37 – 0.75 KW (έμμεσα με ιμάντα)
 - Από -100°C έως + 900°C (option)
 - ≤ 1 barg
 - Μέχρι 24 m³/h



ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

- Φλάντζα
 - Διαστάσεις
 - Κατασκευή
 - Ρότορας
 - Μοτέρ
 - Θερμοκρασία
 - Διαφορική πίεση
 - Απόδοση
 - Εφαρμογή
- Κυκλική
 - 125 – 150 – 200 – 250 – 300 mm
 - Stainless Steel 316L
 - Ανοιχτός με 8 πτερύγια
 - 0.37 – 0.75 KW (έμμεσα με ιμάντα)
 - Από -100°C έως + 900°C (option)
 - ≤ 10 barg
 - Μέχρι 63 m³/h
 - Για αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής



ΓΙΑ PELLETS

- Φλάντζα
- Διαστάσεις
- Κατασκευή
- Ρότορας
- Μοτέρ
- Θερμοκρασία
- Διαφορική πίεση
- Απόδοση
- Κυκλική
- 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 mm
- Cast Iron / Stainless Steel / Aluminium
- Ανοιχτός με 8 πτερύγια
- 0.18 – 1.5 KW (έμμεσα με ιμάντα)
- Από -100°C έως + 900°C (option)
- ≤ 1 barg
- Μέχρι 92 m³/h



ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Φλάντζα
- Διαστάσεις
- Κατασκευή
- Ρότορας
- Μοτέρ
- Θερμοκρασία
- Διαφορική πίεση
- Διατομή αγωγού
- Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
- 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 450 – 500 – 600 mm
- Cast Iron / Stainless Steel / Aluminium
- Ανοιχτός με 8 πτερύγια
- 0.25 – 3.0 KW (έμμεσα με ιμάντα)
- Από -100°C έως + 900°C (option)
- ≤ 1 barg
- 57 – 76 – 102 – 127 – 152 mm
- Μέχρι 140 m³/h



ΓΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ PELLETS

- Φλάντζα
- Διαστάσεις
- Κατασκευή
- Ρότορας
- Μοτέρ
- Θερμοκρασία
- Διαφορική πίεση
- Διατομή αγωγού
- Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
- 150 – 200 – 250 – 300 mm
- Cast Iron, Stainless Steel & Aluminium
- Ανοιχτός με 8 πτερύγια
- 0.37 – 1.1 KW (έμμεσα με ιμάντα)
- Από -100°C έως + 900°C (option)
- ≤ 1 barg
- 63.5 - 76.2 - 127 mm
- Μέχρι 92 m³/h



ATEX VERSION

- Φλάντζα
- Διαστάσεις
- Κατασκευή
- Ρότορας
- Μοτέρ
- Θερμοκρασία
- Διαφορική πίεση
- Απόδοση
- Τετράγωνη & Κυκλική
- 150 – 200 – 250 – 300 mm
- Cast Iron
- Ανοιχτός με 8 πτερύγια
- 0.25 – 1.1 KW (άμεσα & έμμεσα)
- + 60°C
- ≤ 1.5 barg
- Μέχρι 28 m³/h